


Stampanti multifunzione robuste e compatte orientate al business

TASKalfa 2021 e 2321 sono le stampanti multifunzione monocromatiche compatte e perfette per la tua attività in crescita. Le stampe e le copie in bianco e nero che producono offrono un'eccellente qualità d'immagine. Il funzionamento di questi dispositivi è semplice grazie al loro pannello di controllo di facile utilizzo. Inoltre, la scansione a colori standard, con funzionalità di rete opzionali, renderà questi dispositivi ideali per aziende esigenti, ma con spazio limitato per le apparecchiature d'ufficio.



TASKalfa 2021 / 2321

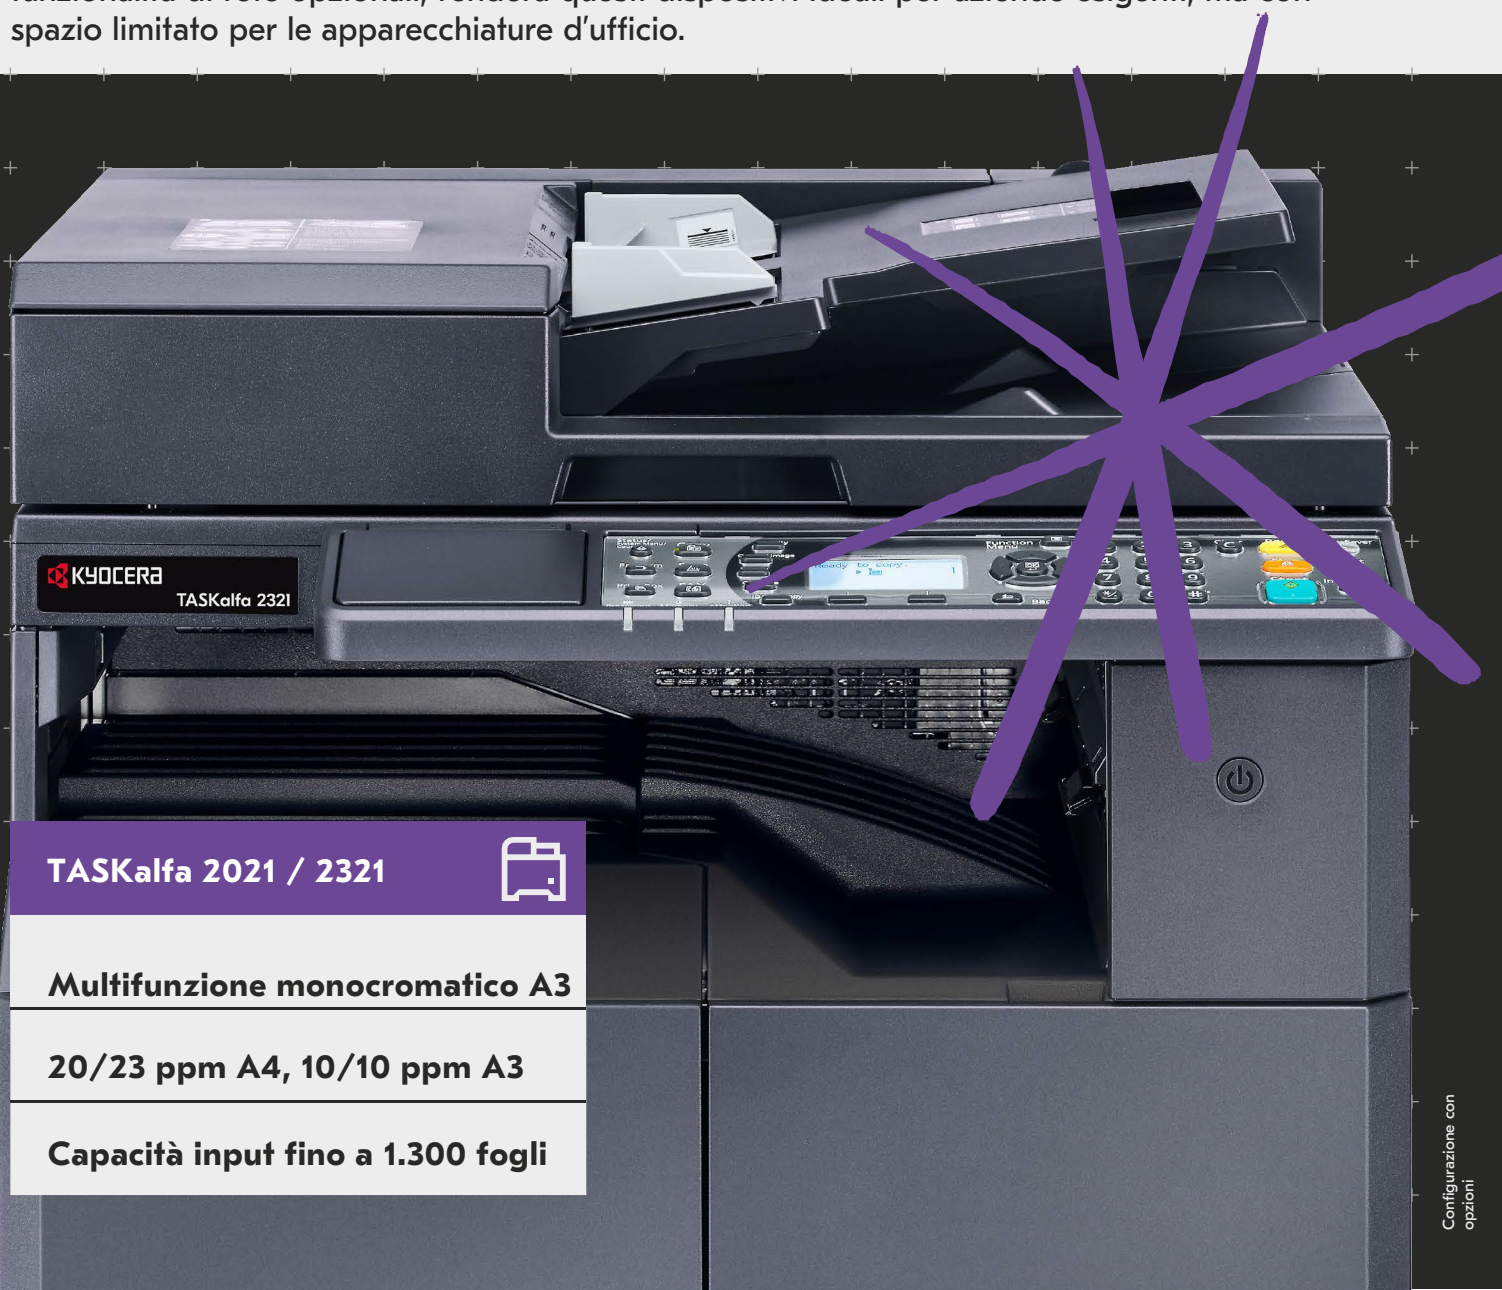

Multifunzione monocromatico A3

20/23 ppm A4, 10/10 ppm A3

Capacità input fino a 1.300 fogli

INFORMAZIONI GENERALI

KYOCERA TASKalfa Laser Monocromatico

Pannello operativo:

LCD a 5 linee retroilluminato con tastierino alfanumerico

Velocità motore:

TASKalfa 2021:

fino a 20 pagine A4 al minuto, fino a 10 pagine A3 al minuto

TASKalfa 2321:

fino a 23 pagine A4 al minuto, fino a 10 pagine A3 al minuto

Risoluzione: Fast 1200 (1800 × 600 dpi) qualità di stampa,

600 × 600 dpi (stampa/scansione/copia)

Tempo di riscaldamento: circa 18,8 secondi o inferiore

Tempo prima stampa: circa 5,7 secondi o inferiore

Tempo prima copia: circa 5,7 secondi o inferiore

Processore: ARM v5 base core equivalente, 500 MHz

Memoria: 256 MB

Interfacce standard: USB 2.0 (Hi-speed), 1 slot per interfaccia

Ethernet opzionale, 1 slot per fax system opzionale, 1 slot per

scheda SD opzionale per l'assistenza tecnica

Accounting integrato: 30 codici dipartimentali

Dimensioni (L × P × A): 565 × 527 × 455 mm

Peso: unità principale (incluso toner): circa 27 kg

Alimentazione elettrica: AC 220–240V, 50/60 Hz

Consumo energetico:

TASKalfa 2021:

· Modalità stampa/copia: 378 W

· Modalità pronto: 74 W

· Modalità a riposo: 1,1 W

TASKalfa 2321:

· Modalità stampa/copia: 450 W

· Modalità pronto: 74 W

· Modalità a riposo: 1,1 W

Rumorosità (livello pressione sonora: ISO 7779 distanza di

misurazione 1 metro):

TASKalfa 2021:

· Copia/Stampa: 46,1 dB(A) L_{PA}

· Stand-by: 28,2 dB(A) L_{PA}

· Modalità a riposo: Non misurabile

TASKalfa 2321:

· Copia/Stampa: 46,4 dB(A) L_{PA}

· Stand-by: 27,4 dB(A) L_{PA}

· Modalità a riposo: Non misurabile

Certificazioni: TÜV/GS, CE.

Questo dispositivo è prodotto da un'azienda che opera

in conformità agli standard di qualità ISO 9001 e alle

direttive ambientali ISO 14001.

GESTIONE CARTA

Tutte le capacità carta menzionate sono basate su fogli di

carta con spessore massimo 0,11 mm. Utilizzare carta

raccomandata da KYOCERA Document Solutions in condizioni

ambientali normali.

Capacità carta in ingresso: Bypass multiuso: 100 fogli, 45 – 160

g/m², A3, A4, A5, A6, Ledger, Letter, Legal; cassetto carta

universale standard: 300 fogli, 64 – 105 g/m², A3, A4, A5,

Ledger, Letter, Legal.

Massima capacità carta con opzioni: 1.300 fogli A4

Unità fronte-retro: opzionale, 64 – 105 g/m²,

A3 - A5R

Capacità carta in uscita: Max. 250 fogli faccia in

giù

FUNZIONI STAMPA

Linguaggio di controllo: printing system *host-based* (GDI)

Sistemi operativi: Windows 8.1, Windows 10, Windows Server

2012/R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Mac OS

10.5 o successivi, Linux

Funzionalità: EcoPrint, Stampa in casella con protezione tramite

codice PIN, Stampa poster, Pagine multiple per foglio

FUNZIONI COPIA

Formato massimo originale: A3/Ledger

Copia continua: 1 – 999

Zoom: 25 – 400 % con incrementi 1 %

Rapporti riduzione/ingrandimenti predefiniti: 5 Riduzioni / 5

Ingrandimenti

Regolazioni immagine: Testo + Foto, Foto, Testo,

Diagramma/Mappa

Funzionalità: una scansione-molte stampe, fascicolazione

elettronica, fascicolazione ruotata copia (1), fronte-retro copia (2),

selezione carta automatica (3), modalità layout (2-in-1, 4-in-1),

cancellazione bordi, margine rilegatura, modalità fasti programmi,

copia carta d'identità, interruzione copia

FUNZIONI SCANSIONE

Necessita: Sistema Operativo Windows e Client Tool

Funzionalità: Scan-to-PC (SMB), applicativo scan-to-email,

TWAIN, scansione WIA

Velocità scansione: fino a 23 immagini al minuto (600 dpi/A4)

Risoluzione scansione: 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi, 256

scale di grigio per colore

Formato massimo scansione: A3, Ledger

Riconoscimento originale: Testo, foto, testo + foto

Tipi file: TIFF (Compressione MMR/JPEG), PDF (Compressione

MMR/JPEG), PDF alta compressione (CCITT Group 4/JBIG 2)

JPEG, BMP, PNG

FUNZIONI FAX (opzionale) (3)

Compatibilità: ITU-T Super G3

Velocità modem: max 33.6 kbps

Tempo trasmissione: inferiore a 4 secondi (MMR)

Velocità scansione: 3 secondi o inferiore

Rubrica: 100 voci, 20 gruppi

Digitazione One Touch: 32 voci

Densità scansione:

Normale: 8 dot/mm × 3,85 linee/mm (200 × 100 dpi),

Fine: 8 dot/mm × 7,7 linee/mm (200 × 200 dpi),

Superfine: 8 dot/mm × 15,4 linee/mm (200 × 400 dpi),

mezzi toni: 256 scale di grigio

Qualità stampa fax: 600 × 600 dpi

Formato massimo originale: A3, Ledger

Metodo compressione: MMR, MR, MH

Funzionalità: fax di rete (5), trasmissione ruotata, ricezione fax

fronte-retro (2), confidenziale, relé e bacheca, trasmissione e

ricezione, trasmissione e ricezione con controllo password,

ricezione con riduzione automatica

CONSUMABILI

Durata toner media in modalità stampa continua

con copertura 6 %

Toner Kit TK-4145: toner nero per 16.000 pagine A4, capacità

starter toner per 3.000 pagine A4

OPZIONI

DP-480 Alimentatore di originali: (con inversione) 50 fogli,

45 – 120 g/m² (fronte), 50 – 120 g/m² (fronte-retro), A3 – A5R,

Ledger

DU-480 Unità fronte-retro: 64 – 105 g/m², A3 – A5R, Ledger

PF-480 Cassetto carta: 300 fogli, 64 – 105 g/m², A5R –

A3, Ledger (si possono aggiungere max. 3 PF-480 al corpo

macchina)

Altre opzioni

Fax System (X): ITU -T Super G3

IB-33: Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX (TCP/IP, NetWare,

AppleTalk, NetBEUI)

Copri-lastra tipo (H)

Mobiletta di supporto: legno/metallo con vano porta carta,

include rotelle (4)

CB-480L: mobiletto basso in

legno

CB-480H: mobiletto alto in legno

(4)

CB-481L: mobiletto basso in

metalloy

CB-481H: mobiletto alto in metallo (4)

1 Necessità di cassetto carta aggiuntivo PF-480

2 Necessità di unità fronte-retro DU-480

3 Necessità di alimentatore di originali DP-480

4 Il mobiletto alto è richiesto per la configurazione con massimo un

cassetto aggiuntivo

5 Necessità di scheda di rete opzionale IB-33

TASKalfa 2021/2321 adottano materiali di lunga durata che garantiscono un funzionamento efficiente e affidabile per soddisfare tutte le richieste di ambienti di lavoro impegnativi. TASKalfa 2021/2321 offrono massima flessibilità garantendo al contempo minimo impatto sull'ambiente.



Partner KYOCERA Document Solutions

GIUGNO2020DSTASKALFA2321/VER1.0

KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.
Via Monfalcone, 15 – 20132 Milano – Italia
Tel +31 0292171 Fax +39 0292179.604



kyoceradocumentsolutions.it